

Oversettelse av de originale instruksjonene.

Dette er en flerspråklig brukerhåndbok utarbeidet med engelsk som hovedspråk. Ved avvik mellom den engelske og andre språkversjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Bildene er bare til illustrasjon og representerer ikke nødvendigvis produktet nøyaktig.

Norsk

RockMow S1 Series

Brukerhåndbok for robotgressklipper

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar den for fremtidig referanse.

NO

Innhold


- 095 Produktoversikt**
- 099 Klargjøring og installasjon**
- 102 Klar for klipping**
- 102 Vedlikehold**
- 103 Langtidsoppbevaring**
- 104 Feilsøking**
- 105 Tekniske data**
- 106 EU-samsvarserklæring**

Produktoversikt

⚠ Klipperen har kniver forhåndsmontert nederst. Bruk alltid vernehansker når du løfter klipperen, og sørg for at knivsideen vender utover.



Klipper

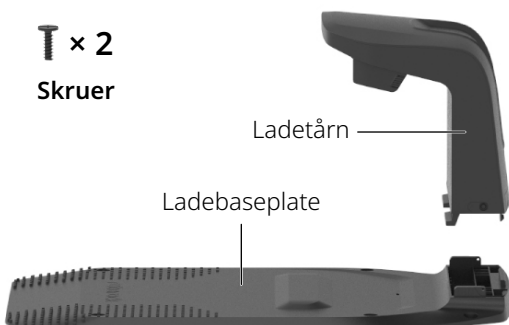


Ladestasjon



Batterilader




Skjøteledning for batterilader

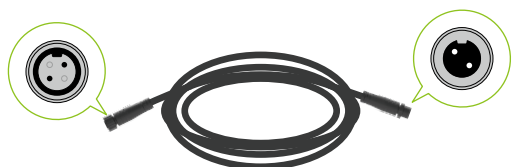

RTK-skjøteledning

T × 1
Skrue

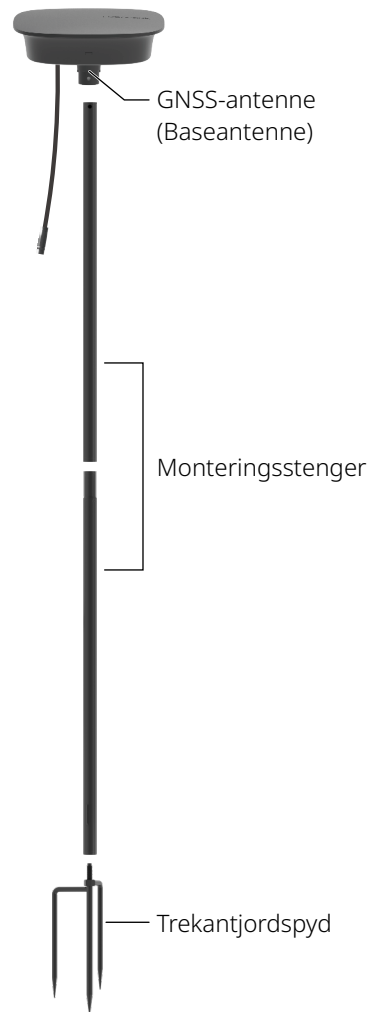

RTK-referansestasjon



Sekskantnøkkel

Skruer til ladestasjon

Jordspyd til skjøteledning



Kabelklips



Reservebladsett


NO

Robotklipper (toppvisning)




NO

Robotklipper (bunnvisning)

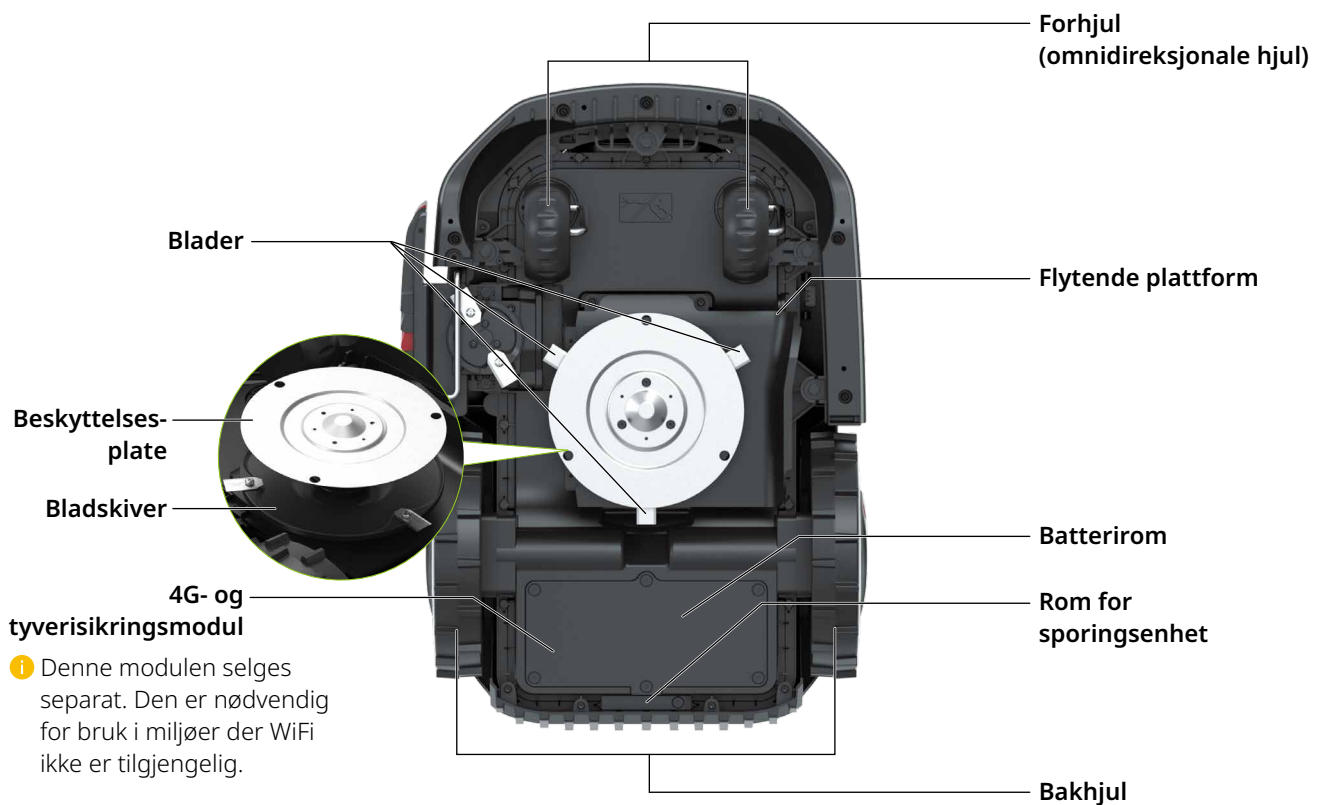

Brukergrensesnitt

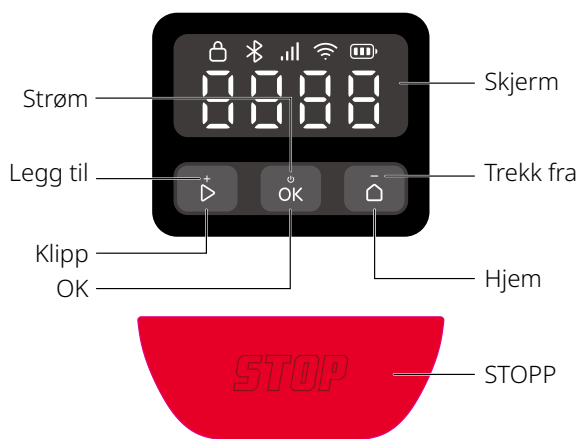

Ikon og skjerm	Beskrivelse
	Batterinivå
	4G - På: 4G tilgjengelig - Av: Ingen signal / 4G- og tyverisikringsmodul er ikke installert - Blinker: Feil med 4G- og tyverisikringsmodul
	WiFi - På: Tilkoblet - Av: Ingen signal / ikke tilkoblet - Blinker: Venter på WiFi-tilkobling - Blinker raskt: Tilkobler
	Bluetooth - På: Tilkoblet - Av: Frakoblet
	Lås - På: Klipper låst - Av: Klipper låst opp
	STOPP Klipper stoppet.
	OTA Over-the-air (OTA)-oppdatering.

Ikon og skjerm	Beskrivelse
	Feilkode En kode som dette indikerer at klipperen har støtt på en feil. Se artikkelen om «Feil» på https://garden-support.roborock.com eller fra delen i Roborock-appen for løsninger.
	Slår seg på/av De ytre segmentene roterer med klokken i en kontinuerlig sløyfe.
	Lading Skjermen viser batterinivået i sifre.
	Klipping/Kartlegging/Returnerer De fire sifrene danner et mønster som vist i diagrammet. Hver del av mønsteret lyser i tur og orden. Sekvensen gjentas når hele mønsteret vises.
	VELTET Klipperen veltet.
	LØFTET Klipperen løftet.

NO

Kontroll


Kontroll	Beskrivelse
Slå på/av	Trykk på og hold inne i 3 sekunder.
Start klipping	Trykk på og bekreft med .
Stopp klipperen	Trykk på .
Send klipperen tilbake til ladestasjonen	Trykk på og bekreft med .
Lås klipperen	Trykk på og hold inne i 5 sekunder.
Lås opp klipperen	Trykk på en hvilken som helst knapp, og skriv deretter inn PIN-koden.

Kontroll	Beskrivelse
Sammenkoble klipperen	Trykk på og hold inne  og  samtidig i 3 sekunder.
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	Trykk på og hold inne  ,  og  samtidig i 10 sekunder. Oppgi deretter PIN-koden.
Start klipperen på nytt	Trykk på og hold inne  i 10 sekunder.

Hvordan oppgi PIN-kode

Oppgi PIN-koden for å låse opp klipperen før bruk. Standardkoden er 0000. Du kan endre koden via appen. Trykk på  eller  for å øke eller redusere tallet, og trykk på  for å bekrefte hver siffer.

Merk: Hold PIN-koden sikker og ikke oppgi den til andre.

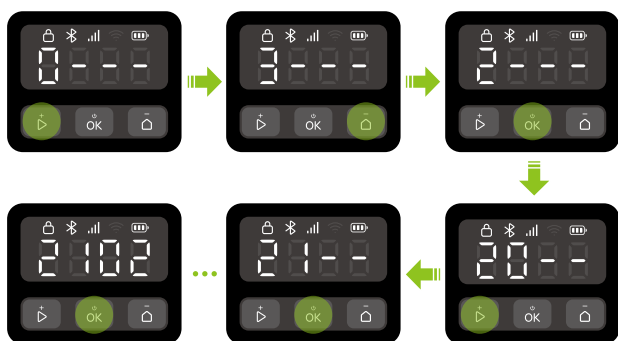

Indikatorer på ladestasjonen og RTK-referansestasjonen

Indikatorposisjon	Indikatorstatus	Beskrivelse
Ladestasjon	 Konstant grønn	Klipper utladet
	 Pulserende grønn	Klipperen lader.
	 Konstant rød	Ladestasjonsfeil.
	/ av	- Klipper fulladet - Kretsfeil.
RTK-referansestasjon	 Konstant grønn	Sterkt RTK-signal.
	 Pulserende oransje	Dårlig RTK-signal.
	 Blinker raskt oransje	Søker etter signal.
	 Pulserer rødt hurtig	Feil oppstod.

Statusfrontlys

Lysfarge	Lyseffekt	Beskrivelse
Hvit	/ Av	- Klipperen lader. - Klipperen er i standby utenfor stasjonen.
	Blinker	Slå på/av.
	Pulserer hurtig	OTA-oppdatering.
	Pulserer sakte	Klipperen er pauset.
Blå	Konstant	- Kartlegger. - Klipper. - Returnerer for å lade.
	Pulserer sakte	Venter på tilkobling.
	Pulserer hurtig	Tilkobler.
Rød	Pulserer hurtig	Feil.

Sensorer

Sensor	Beskrivelse
Kikkertkamera	Oppfatter omgivelsene, utfører ulike handlinger som respons på forskjellige objekter foran, og kjører fusjonsalgoritmer med andre sensorer.
GNSS-antenne	Bruker GNSS for nøyaktig posisjonering, slik at klipperen nøyaktig kan fastslå sin posisjon.

Slik fungerer det

Robotgressklipperen kan automatisk bytte mellom klipping og lading. Den trenger ikke en begrensningssløyfe for å definere arbeidsområdet, takket være det centimeternøyaktige RTK-posisjoneringssystemet og smart kartlegging med kikkertkamera. Med en multisensor-fusjonsalgoritme navigerer klipperen intelligent i hjørner og unngår hindringer.

Automatisk dokking

Klipperen returnerer automatisk til ladestasjonen når batteriet er lavt. Etter å ha ladet en stund, vil klipperen begynne å klippe igjen.

Klipping hele dagen

Kameraets fylls gjør at klipperen kan arbeide om natten. Du kan også stille inn klipperen til å være vennlig mot dyreliv via appen.

Tidsplan

Du kan angi klippeplanen i appen, og klipperen fungerer automatisk i henhold til den.

Klippehøyde

Før du begynner å klippe, må du sørge for at gresset ikke er lengre enn din vanlige vedlikeholdshøyde. Klipperen tilbyr flere justerbare klippehøyder.

Planlagt rute

Klipperen følger en parallell rute generert av en rutealgoritme, noe som sikrer høyere effektivitet og gir brukeren mer tid til å nyte plenen.

Smart hindringsunngåelse

Med kikkertkameraet kan klipperen oppdage og identifisere ulike typer objekter, utføre ulike ruter basert på dette, og balansere sikkerhet og klippedekning.

Regnsensor og regnforsinkelse

Klipperen har vannbeskyttelse i henhold til IPX6 og er ment for utendørs bruk. Klipping på vått gress gir imidlertid kanskje ikke optimale resultater. Klipperen er utstyrt med en regnsensor som oppdager regn og som får klipperen til å stoppe klippingen og gå tilbake til ladestasjonen. Den starter deretter automatisk klippingen på nytt etter regnforsinkelsetiden (standard 180 min). Du kan endre innstillingen for regnforsinkelse via appen.

Flytende plattform

Klippens flytende plattform gjør at klipperen dynamisk tilpasser seg terrengendringer, og sikrer en jevnere og mer konsistent klipping på ujevne flater.

Ikke behov for å samle opp gressavklipp

De korte gressrestene som blir liggende, trenger ikke å rakes eller samles opp. De fungerer som naturlig gjødsel for plenen.

PreciEdge-modul

Med sitt innovative design med to blader kan klipperen klippe tett inntil vegger, noe som reduserer behovet for manuell kantklipping.

Tyverisikring

Klipperen har en innebygd høyfrekvent alarm. Den har også et rom hvor du kan installere en sporingsenhet (selges separat). I tillegg kan du kjøpe en 4G- og tyverisikringsmodul.

Klargjøring og installasjon

Klargjør appen

❶ Last ned appen

Skann QR-koden nedenfor for å installere Roborock-appen.



❷ Klargjør telefonen

Før du fortsetter, må du sørge for at Bluetooth på telefonen din er slått på. Det er viktig for å finne og koble til klipperen under konfigurasjonsprosessen.

❸ Koble til klipperen


- Trykk på og hold inne i 3 sekunder for å skru på gressklipperen og oppgi PIN-koden. Standardkoden er 0000.
- Åpne Roborock-appen.
- Skann QR-koden på klipperen via appen, eller trykk på og hold inne og -knappene samtidig i 3 sekunder for å koble til.

Merk:

- Vi anbefaler å koble til et 2,4 GHz WiFi-nettverk.
- Sørg for at klipperen er innenfor Bluetooth-tilkoblingsavstand (6 m).

Klargjør plenen

Før klipping med robotgressklipperen må du klippe plenen manuelt til vanlig vedlikeholdshøyde. Fjern alt rusk, leker, ledninger, steiner eller andre hindringer. Sørg for at barn og kjæledyr holdes unna plenen.

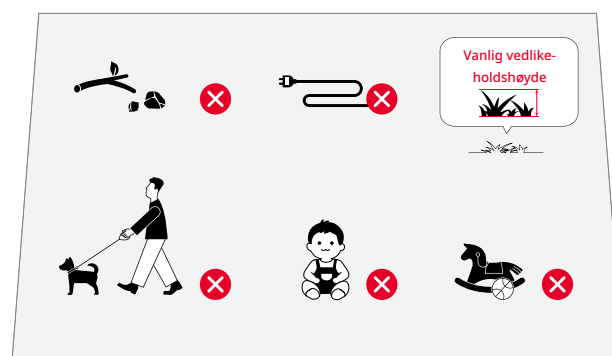

Installer ladestasjonen

Finn en egnet plassering

Det er viktig å velge et egnet sted for ladestasjonen for å sikre effektiv dokking av klipperen. Se veiledningen nedenfor:

- Ladestasjonen bør plasseres på en flat overflate i et åpent område og nær batteriladeren (innen 10 m).




- Vi anbefaler å plassere stasjonen der WiFi-signalen er sterkt.

NO




3. Innenfor en radius på 2 meter rundt ladestasjonen skal det ikke være noen hindringer eller gress høyere enn 8 cm.

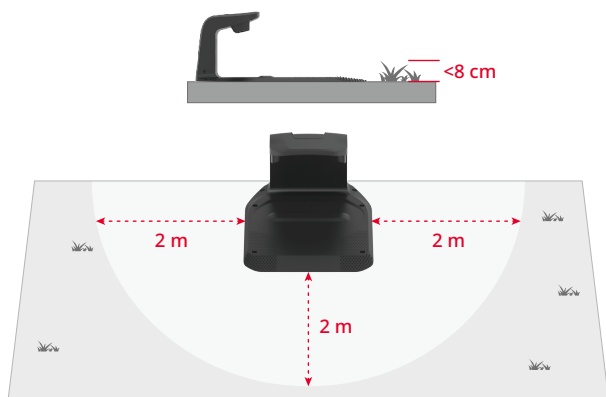

4. Dokkingmarkørene på ladetårnet bør være tydelige.

NO

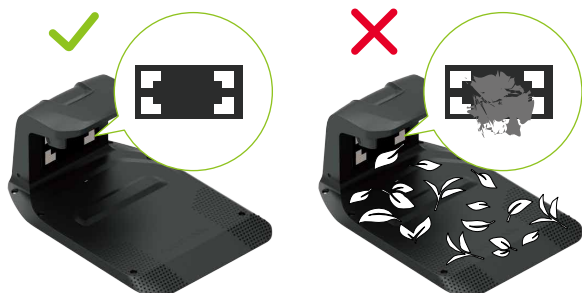


Installer ladestasjonen


1. Sett ladetårnet inn i ladebasens plate. Stram skruene på begge sider av ladetårnet, som vist på bildet nedenfor.



2. Fest ladebaseplaten til bakken med de medfølgende skruene og sekskantnøkkelen.

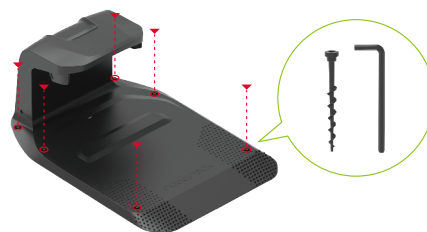

3. Bruk skjøteledning for å koble ladestasjonen til batteriladeren. Du må justere 2-pinskontakten, sette den helt inn og stramme låseringen for å fullføre tilkoblingen.
4. Koble batteriladeren til strømuttaket.

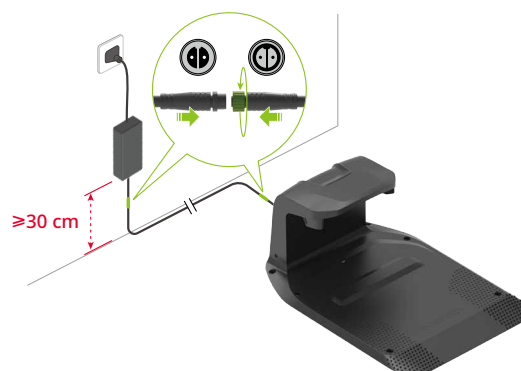

Merk:


- Hvis du må koble fra skjøteledningen, løsner du først låseringen og trekk deretter ut kontakten.
 - Sørg for at batteriladeren plasseres minst 30 cm over bakken for å unngå vann- eller fuktskader.
 - Koble enheten til en innendørs stikkontakt eller en utendørs vannbestandig stikkontakt.
5. Hvis konfigureringen er riktig, lyser indikatoren på ladestasjonen grønt.



Installer RTK-referansestasjonen

Finn en egnet plassering

RTK-referansestasjonen sender posisjonssignaler med høy presisjon til klipperen. For å sikre stabil signalmottak plasseres RTK-referansestasjonen i et åpent område, minst 2 meter fra vegger eller gjerder.

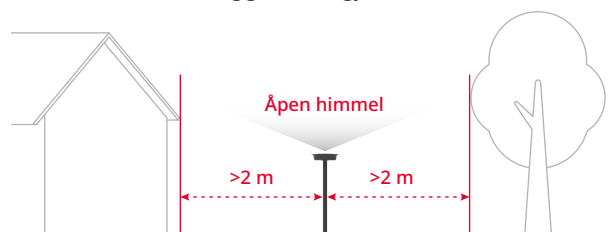


- ⚠ Sikre alle komponenter på RTK-referansestasjonen i tilfelle uvær eller sterk vind.

Installer RTK-referansestasjonen

⚠ Trekantjordspydet kan forårsake skade. Håndter forsiktig.


1. Sett sammen de to monteringsstengene.
2. Stram trekantjordspydet som vist på bildet.
3. Skru monteringsstangen på trekantjordspydet til den er godt strammet.
4. Sett monteringsstangen godt ned i jevnt underlag, og sørg for at den står rett.

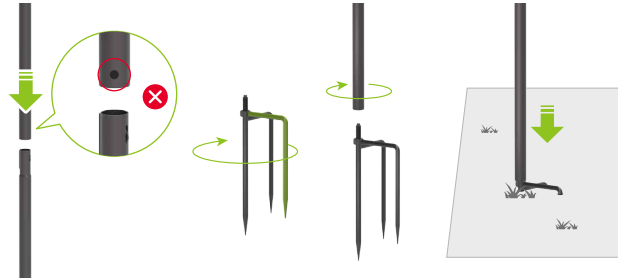

5. Sett GNSS-antennen inn i monteringsstangen og fest den med en skru.




6. Bruk RTK-forlengelseskabelen til å koble GNSS-antennen til ladestasjonen som vist på bildet.

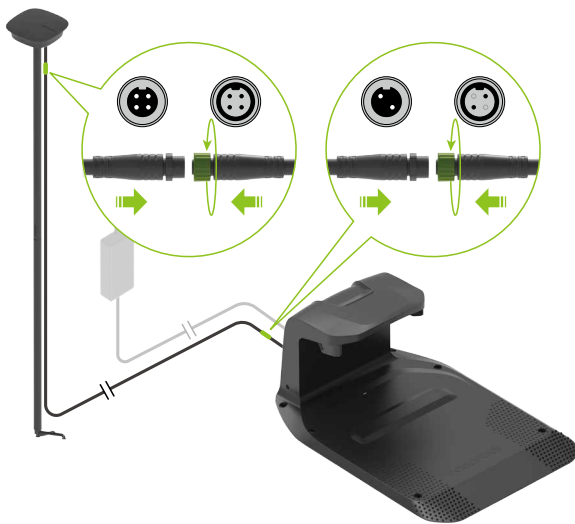


Merk: Hvis du vil koble fra skjøteledningen, løsne først låseringen, og trekk deretter ut kontakten.

7. Når den fungerer som den skal, er indikatoren på RTK-referansestasjonen konstant grønn.

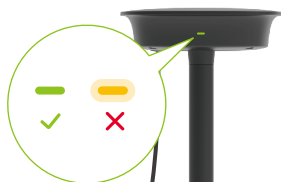

8. Bruk de medfølgende kabelklipsene til å feste skjøteledningen til monteringsstangen, og sikre den til bakken med jordspyd. Sørg for at jordspydene står godt nede i bakken.

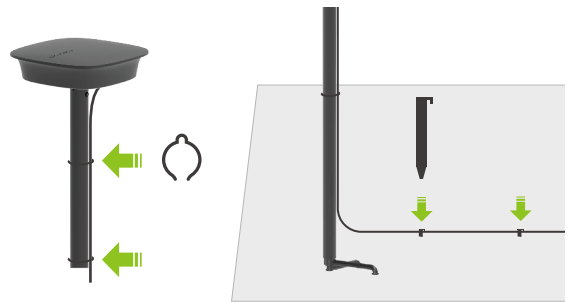

⚠ For å opprettholde korrekt satellittmottak, må du ikke flytte på RTK-referansestasjonen mens klipperen er i drift, og du må ikke plassere noen gjenstander på eller over antennen.

Lade klipperen for første gang

Vi anbefaler å lade klipperen helt før første bruk for å sikre optimal batteriytelse. Plasser klipperen på ladestasjonen, og sørg for at ladekontaktene på både klipperen og stasjonen er riktig sentrert. Hvis sammenkoblingen er vellykket, pulserer indikatoren på stasjonen grønt.



NO

Kartlegg arbeidsområdet

⚠ Følg klipperen under kartleggingsprosessen. Oppretthold alltid riktig balanse og sikkert fotfeste, spesielt i hellinger. Gå - ikke løp - når du bruker klipperen.


1. Sørg for at klipperen er slått på, og at WiFi og Bluetooth er tilkoblet.
2. Før du starter kartleggingsprosessen, må du nøye inspisere gressplenområdet og tydelig avgrense arbeidsområdet. Når området er definert, følger du kartleggingsinstruksjonene i appen.
3. Klipperen kjører langs grensen til det angitte området og registrerer kartet deretter.

Klar for klipping

⚠ Sørg alltid for at klipperen brukes innenfor det kartlagte arbeidsområdet.

Start klipping

Trykk på  og bekreft med  for å starte klippingen. Alternativt kan du starte klippingen via appen.




Pause

Trykk på  for å pause klipperen, eller pause den via appen.

Merk: -knappen overstyrer alle andre kommandoer. Hvis du trykker på  og på klipperen, kan du bare gjenoppta klippingen ved å trykke på  og deretter bekrefte med  på kontrollpanelet.

Fortsett klipping

Trykk på  og bekreft med  på kontrollpanelet, eller bruk appen for å gjenoppta klippingen.




I følgende situasjoner kan klipperen kun gjenopptas ved å trykke på  og deretter bekrefte med .

- Klipperen ble stoppet ved å trykke på .
- Klipperen ble vippet eller løftet.

Returner for lading

Du kan sende klipperen tilbake til ladestasjonen ved å trykke på  og bekrefte med  eller via appen.



Merk: For finest gressplen, anbefaler vi ikke å klippe under hagevanning.

Vedlikehold

⚠ Bruk alltid lukkede sko og bukser med full lengde under vedlikehold. Sandaler og barfot er strengt forbudt.

For å opprettholde tilfredsstillende klippeytelse og forlenge klipperens levetid, krever klipperen ukentlige inspeksjoner og vedlikehold.


Rengjøring

- ⚠ Ikke bruk bensin, alkohol eller andre etsende løsemidler til å rengjøre noen deler av produktet.
- ⚠ Unngå å spyle undersiden med høytrykkspylers trykk over 12,0 MPa.

Rengjør klipperen regelmessig (ved behov) for å fjerne smuss og gressavklipp fra hjul, kameraer og skiver.

Før rengjøring må du forsikre deg om at:

- Klipperen er slått av.
- Skruene på romdekselet er helt strammet for å forsegle klipperen.

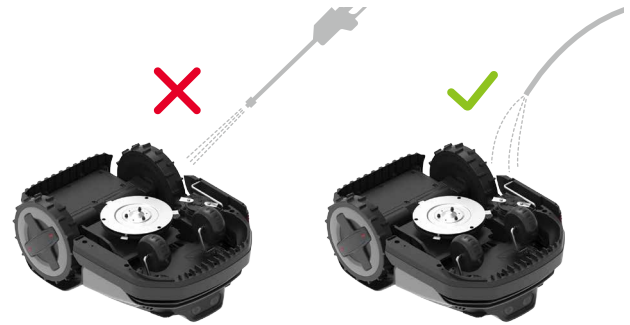

Overkropp

Fjern oppsamlet smuss med en hageslange, klut eller børste.

Kikkertkamera

Kontroller og rengjør regelmessig kameralinsen med en myk, tørr klut. Et rent objektiv er avgjørende for optimal synskvalitet og ytelse.

Ladekontakter

Rengjør ladekontaktene på klipperen med en myk klut.



Merk: Kontroller at kontaktene er helt tørre før du starter klipperen på nytt.

Bunndel

⚠ Bruk arbeidshansker for beskyttelse.

Snu klipperen forsiktig over på en myk overflate. Fjern rusk og gressavklipp med børster eller hageslange. Rengjør skiven og chassiset grundig. Roter skiven og bladene for å sikre at de fungerer som de skal. Fjern alt rusk for å unngå skade på bladdisken.



Merk: Vær forsiktig så du ikke berører bladene med hendene.

Hjul

Fjern gjørme og gressavklipp med børster og en vannslange for å sikre at klipperen opprettholder godt veigrep.



Ladestasjon

⚠ Koble ladestasjonen fra strømuttaket før du rengjør den.

Rengjør smuss på ladekontaktene og dokkingmarkørene med en klut. Og rengjør ladebaseplaten med en hageslange.



Merk: Kontroller at kontaktene er helt tørre før du starter klipperen på nytt.

Utskifting

Blader

- ⚠ Vær forsiktig når bladene skal skiftes, og bruk alltid hansker.
- ⚠ Kontroller at alle blader og skruer er byttet. Bruk aldri skruene på nytt - det kan føre til at bladene løsner og forårsake alvorlig skade.

1. Slå av klipperen.
2. Snu klipperen forsiktig over på en myk overflate.



3. For klipperbladene justerer du skrueshullene på beskyttelsesplaten med bladskruene, løsner deretter skruene med en manuell skrutrekker og fjerner de gamle bladene. For bladene på PreciEdge-modulen, løsner du bare skruene med en manuell skrutrekker og fjerner de gamle bladene. Vær oppmerksom på de skarpe kantene.
4. For klipperbladene holder du skrueshullene på beskyttelsesplaten på linje med hullene på bladene

og bladdisken, og strammer deretter de nye bladene med nye skruer. For bladene på PreciEdge-modulen strammer du ganske enkelt de nye bladene.

⚠ Bruk aldri elektrisk skrutrekker til å fjerne eller montere bladet.



5. Kontroller at bladene er skrudd fast og kan rotere fritt.
6. Hvis bladene ikke kan rotere fritt, løsner du skruene, justerer bladvinkelen og strammer deretter skruene igjen. Sørg for at bladene kan rotere fritt før bruk.



Merk: Vi anbefaler at du bytter bladene hver 1-2 måned etter montering.

Batteri

Batteriets levetid avhenger av hvor ofte klipperen brukes, total driftstid og hvordan batteriet vedlikeholdes under lagring. Bytt batteriet ved behov. Ikke skift batteriet selv. Kontakt vårt kundeserviceteam eller forhandleren for hjelp.

Langtidsoppbevaring

Hvis klipperen ikke skal brukes over lengre tid (f.eks. om vinteren når gresset er i dvale eller av andre årsaker), følger du disse trinnene:


Klipper

1. Lad klipperen til 50-70 % før langtidsoppbevaring. Lad den etter 12 måneder dersom den fortsatt skal lagres, og deretter én gang i året.
2. Slå av klipperen.
3. Rengjør den grundig.

Stasjon

1. Koble batteriladeren fra strømuttaket.
2. Frakoble skjøteledningene fra stasjonen.
3. Koble ladetårnet fra ladebasen, og oppbevar den på et tørt og godt ventilert sted innendørs.

NO

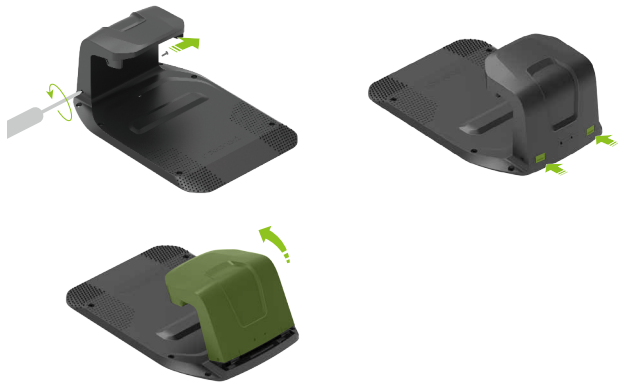

Merk: Vi anbefaler å beholde ladebasens plate på sin opprinnelige plass. Hvis den flyttes, må arbeidsområdet kartlegges på nytt.

Oppstart etter langtidsoppbevaring

Når det er tid for å starte klipperen på nytt etter langtidsoppbevaring, følger du trinnene nedenfor:

1. Sørg for at ladestasjonen og tilbehøret er rene og fri for oksidasjon. Ved tegn på oksidering kontakter du din Roborock-forhandler eller kundeservice.
2. Se «Klargjøring og installasjon > Installer ladestasjonen» for å installere ladetårnet og koble til batteriladeren.
3. Slå på klipperen og kontroller om den er koblet til appen.

NO

Feilsøking

Hvis du opplever problemer når du bruker klipperen, kan du se «Vanlige spørsmål» eller «Feilartikler» på <https://garden-support.roborock.com> eller fra avsnittet i Roborock-appen.

Tekniske data

Grunnleggende informasjon	Navn	S108	S115
	Modell	RRTR0BUP	RRTR1BUP
	Anbefalt klippeområde	800 m ²	1500 m ²
	Nettovekt (inkludert batteri)	13,4 kg	13,6 kg
Parametre	Klippebredde	22 cm	
	Klippehøyde	20-60 mm	
	Kjøremotorens hastighet	0,4 m/s (daglig) 0,6 m/s (effektivt)	
	Bladmotorens hastighet	2600/min	
Støyutslipp	Målt lydeffektnivå, LWA	60 dB (A)	
	Usikkerheter i lydeffekt, KWA	3 dB (A)	
	Lydtrykksnivå, LpA	52 dB (A)	
	Usikkerheter i lydtrykksnivå, KpA	3 dB (A)	
Arbeidsforhold	Temperatur	Arbeidstemperatur: 0-45 °C; 10-35 °C anbefales Lagringstemperatur: -20-55 °C; 10-35 °C anbefales	
	IP-rangering	Klipperkropp og ladestasjon: IPX6 RTK-referansestasjon: IPX5 Batterilader: IP67	
Tilkoblingsfrekvensområde	Bluetooth®	2400-2483,5 MHz	
	WiFi	2,4 GHz: 2400-2483,5 MHz 5 GHz Sub-band 3: 5470-5725 MHz 5 GHz Sub-band 4: 5725-5850 MHz	
	LoRa	EU: 863-870 MHz AU: 915-928 MHz	
Maks. radiofrekvenseffekt	Bluetooth®	≤10 dBm	
	WiFi	2,4 GHz: ≤20 dBm 5 GHz Sub-bånd 3: ≤20 dBm 5 GHz Sub-bånd 4: ≤14 dBm	
	LoRa	EU: ≤14 dBm AU: ≤20 dBm	
Batteri	Batteritype	Lithium-ion-batteri	
	Nominell spenning	21,6 V ⁻⁻⁻	
	Nominell kapasitet	4,6 Ah	6 Ah
	Batteriladerstrøm	3 A Maks.	4 A Maks.
	Temperatur	Ladetemperatur: 4-45 °C; 10-35 °C anbefales Lagringstemperatur: -20-55 °C; 10-35 °C anbefales	
Ladestasjon	Inngangsspenning	32 V ⁻⁻⁻	
	Inngangsstrøm	2,82 A	3,75 A
	Utgangsspenning	32 V ⁻⁻⁻ /5,2 V ⁻⁻⁻	
	Utgangsstrøm	2,5 A/1 A	3,2 A/1 A
Batterilader	Modell	TZAL02	TZAL01
	Inngangsspenning	100-240 V~	
	Utgangsspenning	32 V ⁻⁻⁻	
	Utgangsstrøm	2,82 A	3,75 A
RTK-referansestasjon	Modell	MBS00RR	
	Inngangsspenning	5,2 V ⁻⁻⁻	
	Inngangsstrøm	1 A	

NO

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd. at dette utstyret er i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://garden.roborock.com/eu/policy/article/compliance>

For nettverksgrensesnittene som eksponeres av produktet, tjenestene som eksponeres gjennom nettverksgrensesnittene og informasjon om eksterne sensorer, kan du også besøke følgende lenke:

<https://garden.roborock.com/eu/policy/article/compliance>

Produsentens navn	Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd.
Adresse	Room 508, Building C, No.112 GLP I-Park, Sutong Road, Suzhou Industrial Park District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kina
Navn på autorisert representant	Roborock International B.V.
Adresse	Strawinskylaan 3051, Atrium, 1077ZX Amsterdam

Vi erklærer herved at denne samsvarserklæringen er utstedt under selskapet Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd.s eneansvar, og at produktene:

Produktbeskrivelse	Robotgressklipper
Type(modell)-betegnelse(r)	RRTR0BUP/RRTR1BUP
Seriellnr.	RXXXXXXXXXX («X» indikerer et tall fra 0-9 eller en bokstav fra A-Z)

er i samsvar med og verifisert gjennom testing i henhold til bestemmelsene i følgende EU-direktiver:


Maskindirektiv 2006/42/EF	1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 2. EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021 3. EN ISO 12100:2010
---------------------------	---

NO

Person ansvarlig for å avgi denne erklæringen:

Trykt navn: Dollar Qian

Posisjon/tittel: Sertifiseringsansvarlig

Signatur: 

Utstedelsesdato: 2025-10-20

Utstedelsessted: Room 508, Building C, No.112 GLP I-Park, Sutong Road, Suzhou Industrial Park District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kina